


Паспорт



Накопительный бак для солнечного водонагревателя со спиральным внутренним контуром

Серия: JPC (Pre-heated Solar Water Tank)

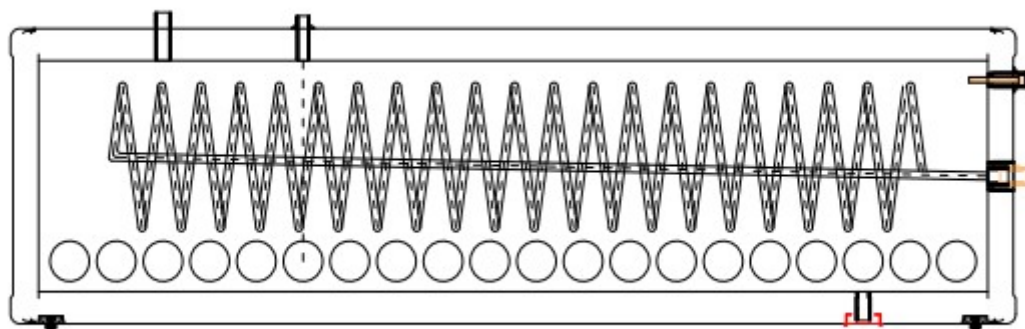

Технические характеристики:

Внутренний бак: нержавеющая сталь марки SS304, толщина стенки 0.5мм.

Внешний бак: окрашенная сталь/ПВДФ, толщина стенки 0.4 мм.

Изоляционный слой: Полиуретановая пенка 50мм, плотность 42 кг/м³.

Медная спираль: диаметр 12мм, толщина 0.7мм, длина 20м для 200 л., 25м для 300 л.

Вход и выход: аргонно-дуговая сварка, ½ или ¾ дюйма.

Бак имеет закладные детали под ТЭН (ТЭН является дополнительной опцией и комплектуется отдельно).

Модель	Длина бака	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Количество разъемов под нагревательные трубки	Объем
Tank JPC-15	1240мм	360мм	460мм	15 шт	150 л
Tank JPC-20	1615мм	360мм	460мм	20 шт	200 л
Tank JPC-30	2365мм	360мм	460мм	30 шт	300 л

Изготовитель:

Jiaxing Jinyi Solar Energy Technology Co., Ltd.
Caozhuang Industrial Park, Yuxin Town, Jiaxing City, Zhejiang Province, China
Tel: 0086 573 83226565 Fax: 0086 573 82848893

Импортер:

ООО "СОЛАР ЦЕНТР" 350061,
Россия, Краснодарский край, город Краснодар,
ул. имени Мачуги В.Н., дом 128, офис 1
Тел: 8 (861) 237-59-07